

LES PARAFFINEUSES À SEC HECO << A1-100 >>

Les Paraffineuses à sec de la Ligne **HECO** ont contribué au renouvellement des méthodes traditionnelles de fusion de la paraffine, avec l'introduction d'un **système de chauffage à sec très innovant** qui n'utilise ni d'eau ni d'huile diathermique, ni d'autres fluides. L'élément le plus important de ce nouveau système est la présence de particulières résistances électriques qui font partie intégrante de la structure des cuves. Par conséquent, elles assurent un **chauffage direct et uniforme**.

L'introduction de ce système a permis l'élimination des problèmes liés aux méthodes de chauffage traditionnelles, tels que les émissions nocives, les coûts énergétiques élevés, les temps de travail, la sécurité des machines, les coûts d'exploitation et d'entretien.

Les paraffineuses **Zetaecotech** sont conçues et réalisées avec des matériaux de haute qualité: **l'acier inox et l'aluminium** assurent des performances excellentes. Grâce à sa conductivité thermique très élevée, l'aluminium assure le **chauffage uniforme** des cuves et un **rendement thermique** très haut. En outre, l'emploi de l'acier inox rend les machines **à l'épreuve du temps**.


Nos **produits HECO** sont présents sur le marché depuis 1995 mais au cours des années ils ont été continuellement développés et améliorés, grâce aussi aux synergies et à la relation de proximité avec les pépiniéristes.

Cela nous a permis de réaliser des **paraffineuses** de plus en plus **fiables et performantes**, ce qui les a rendues idéales pour la fusion de toute sorte de paraffines utilisées dans le domaine pépiniériste et en particulier dans celui des **greffés-soudés**.

LES DIFFÉRENTES VERSIONS:




A1-100
V11: Cuve R5_900
V12: Cuve R5_1500

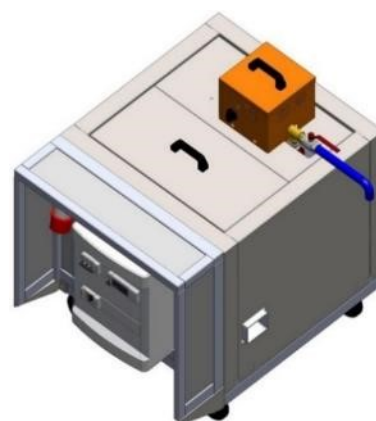

A1-100
V11: Cuve R5_900 + Groupe Pompe
V12: Cuve R5_1500 + Groupe Pompe

LES DIMENSIONS:


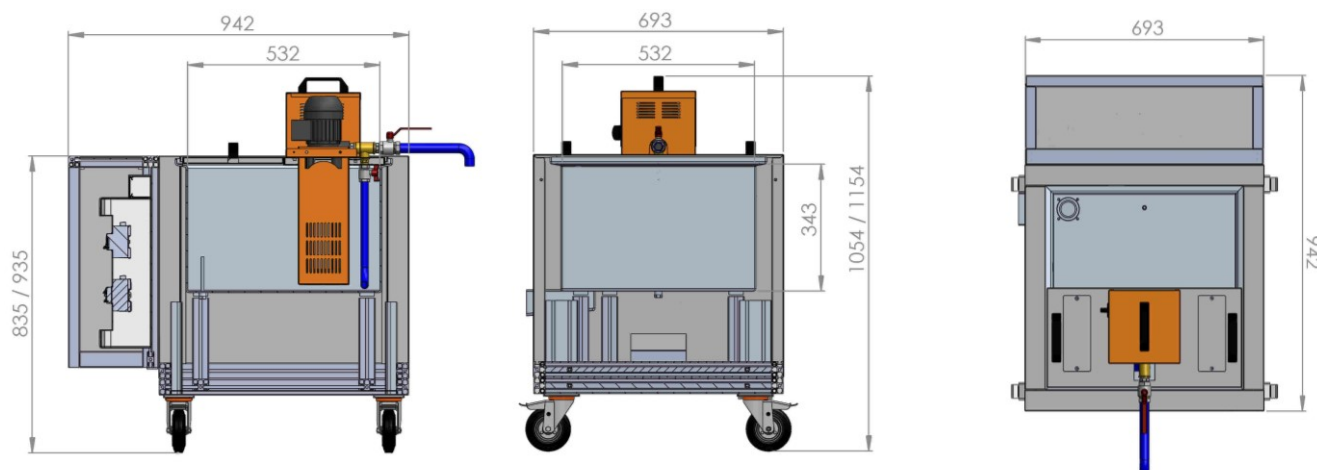


ELECTROZETA S.R.L.

Via Kechler, 12 - 33095 - San Giorgio della Richinvelda - (PN)

Numéro d'identification TVA 01125950939

Tel. 0427.96090 - e-mail: info@electrozeta.it - commerciale@electrozeta.it - PEC: electrozeta@legalmail.it - www.zetaecotech.it

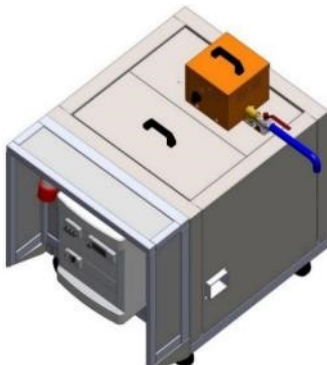LES PARAFFINEUSES À SEC:		<< A1-100 >>	<< A1-100 >>	<< A1-100-ST >>
Mise à jour: 01-09-2022				
LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES:		VERSION: V11_R5_900_CUVE SINGLE	VERSION: V12_R5_1500_CUVE SINGLE	VERSION: V10_R5_900_CUVE SATELLITE
PRIX RÉSERVÉ POUR VOUS:				
SYSTÈME DE CHAUFFAGE:	Il s'agit d'un système de chauffage direct à sec qui n'utilise ni d'huile diathermique, ni d'eau. Réduction de la consommation d'énergie de 50%.			
CAPACITÉ 1ère CUVE:		95 Lt. / 86 Kg.	95 Lt. / 86 Kg.	95 Lt. / 86 Kg.
CAPACITÉ 2ème CUVE:		/	/	/
CAPACITÉ TOTALE DES CUVES:		95 Lt. / 86 Kg.	95 Lt. / 86 Kg.	95 Lt. / 86 Kg.
PUISSANCE ÉLECTRIQUE 1ère CUVE:		900 W	1.500 W	900 W
PUISSANCE ÉLECTRIQUE 2ème CUVE:		/	/	/
PUISSANCE ÉLECTRIQUE TOTALE:		900 W	1.500 W	900 W
CONFIG. DES RÉSISTANCES 1ère CUVE:		R5_900	R5_1500	R5_900
CONFIG. DES RÉSISTANCES 2ème CUVE:		/	/	/
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:	Monophasé 230V 2P+T ou Triphasé 3P+ N+T 400 V, 50/60 Hz			
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE:	Thermorégulateur électronique numérique à 2 seuils avec Capteurs PTC 100 dans les cuves. Mantien de la température dans une plage de précision de ± 0,3°C (± 0,5°F).			
DIMENSIONS 1ère CUVE:	L. 532 x W. 532 x H. 343 mm			
DIMENSIONS 2ème CUVE:		/		/
SURFACE TOTALE ET POIDS:	Sans Pompe L. 970 X W. 700 X H. 890 mm - Poids: 90 Kg. L 700 x W 700 x H 890 mm Avec Pompe L. 970 X W. 700 X H. 1.100 mm - Poids: 105 Kg. Poids: 90 Kg			
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION CUVE:	Aluminium (épaisseur 40/10 mm).			
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION CHÂSSIS:	Châssis modulaire en aluminium, réglable en hauteur, sur roues pivotantes.			
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION COUVERTURE:	Tôle en acier inox avec isolation en polyuréthane alvéolé (épaisseur 20 mm).			
TEMPS DE FUSION INITIALE:	7/8 heures pour environ 86 Kg de paraffine.			
CAPACITÉ HORAIRE DE FUSION:	6÷7 Kg/h avec température de la paraffine de 85°C (Configuration 900 W) 10÷11 Kg/h avec température de la paraffine de 85°C (Configuration 1.500 W)			
CAPACITÉ DE PRODUCTION MOYENNE: *selon les phases de paraffinage:		1.000÷2.500 greffés-soudés/h	1.500÷4.000 greffés-soudés/h	1.000÷2.500 greffés-soudés/h
ÉQUIPEMENT STANDARD:	Nr. 1 Dispositif numérique de contrôle de la température Kit d'alimentation de la Pompe			
OPTIONAL:	Groupe Pompe d'Agitation et de Transfert de la paraffine GP18-50 Temporisateur horaire digital			
LÉGISLATION ET CERTIFICATIONS:	Machine fabriquée en conformité avec la Directive Machines – Déclaration CE de conformité			
				
ELECTROZETA S.R.L. Via Kechler,12 - 33095 - San Giorgio della Richinvelda – (PN) Numéro d'identification TVA 01125950939 Tel. 0427.96090 - e-mail: info@electrozeta.it - commerciale@electrozeta.it - PEC: electrozeta@legalmail.it - www.zetaecotech.it				