

PARAFFINATRICI A SECCO HECO << A1-600 A1-600-S >>

Le Paraaffinatrici a secco della Linea **HECO** hanno rivoluzionato i metodi tradizionali di scioglimento della paraffina, introducendo un **innovativo sistema riscaldante a secco**, senza l'utilizzo di olio diatermico, acqua o altri fluidi.

Elemento fondamentale del nuovo sistema, sono le resistenze elettriche speciali che sono parte integrante delle pareti strutturali delle vasche, garantendo pertanto un **riscaldamento diretto ed uniforme**.


L'introduzione di questa soluzione ha eliminato le problematiche legate ai metodi di riscaldamento tradizionali, quali: esalazioni nocive, elevati consumi energetici, tempi di lavoro, sicurezza della lavorazione, costi di esercizio e manutenzione.

Le paraaffinatrici **Zetaecotech** sono realizzate e costruite con materiali di alta qualità: **acciaio inox e alluminio** che garantiscono ottime performance. L'alluminio, grazie alla elevata conduttività termica, garantisce un'**uniformità di riscaldamento** delle vasche e un **alto rendimento termico**; l'acciaio inox assicura la **durata nel tempo** del macchinario.


I nostri **prodotti HECO**, conosciuti sul mercato di settore già dal 1998, negli anni sono stati costantemente sviluppati e migliorati, grazie anche alle sinergie e al rapporto diretto con i vivaisti.

Questo ci ha permesso di realizzare **paraaffinatrici** sempre più **affidabili e performanti**, rendendole ideali per lo scioglimento di tutti i tipi di paraffina utilizzati nelle attività vivaistiche, ed in particolare nel settore delle **Barbatelle innestate**.

LAYOUT VERSIONI:

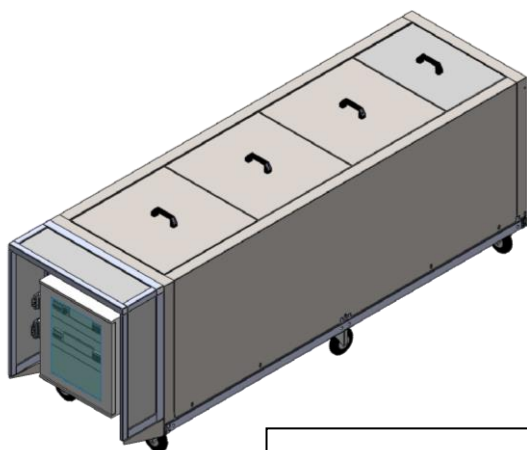


A1-600
V11: Vasca R28_7000

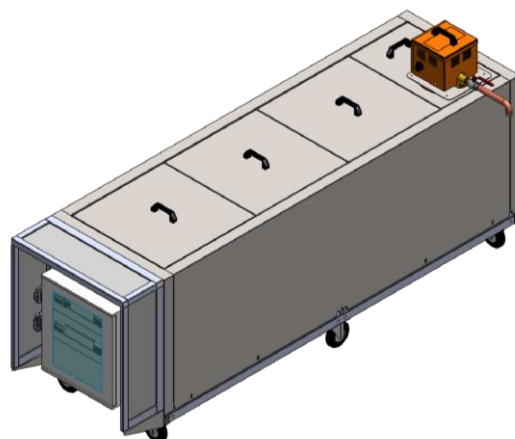


A1-600-S
V21: Vasca R28_3500/3500+ Gruppo Pompa

DIMENSIONI:

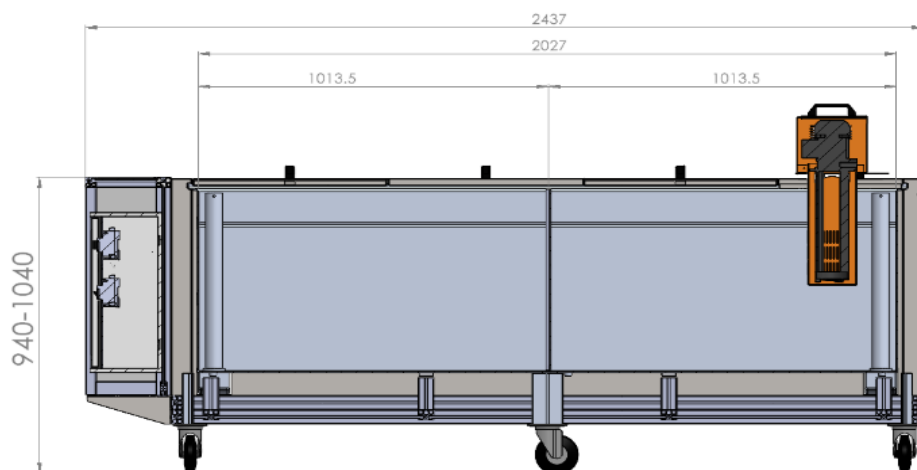

Esempio Vasca Separata

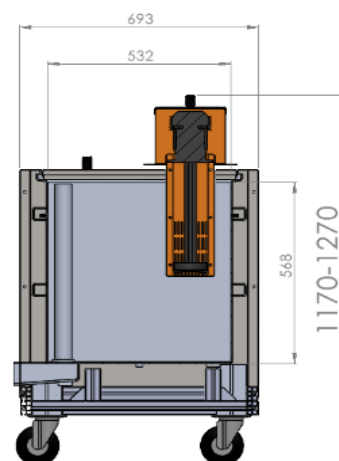

ELECTROZETA S.R.L.

Via Kechler, 12 - 33095 - San Giorgio della Richinvelda - (PN)



Partita IVA e Cod. Fisc. 01125950939

Tel. 0427.96090 - e-mail: info@electrozeta.it - commerciale@electrozeta.it - PEC: electrozeta@legalmail.it - www.zetaecotech.it

PARAFFINATRICI A SECCO: << A1-600 >>**<< A1-600-S >>**

Edizione: 07/08/2023

CARATTERISTICHE TECNICHE:	VERSIONE 600: V11_R28_7000_VASCA SINGOLA	VERSIONE 600-S: V21_R28_3500/3500_VASCA SEPARATA
PREZZO A VOI RISERVATO:		
SISTEMA DI RISCALDAMENTO:	Diretto a secco con resistenze speciali, senza l'utilizzo di olio diatermico o acqua. Consumi energetici ridotti del 50%.	
CAPACITA' VASCA 1:	610 Lt. / 550 Kg.	305 Lt. / 275 Kg.
CAPACITA' VASCA 2:	/	305 Lt. / 275 Kg.
CAPACITA' TOTALE VASCHE:	610 Lt. / 550 Kg.	610 Lt. / 550 Kg.
POTENZA ELETTRICA VASCA 1:	7.500 W	3.500 W
POTENZA ELETTRICA VASCA 2:	/	3.500 W
POTENZA ELETTRICA TOTALE:	7.000 W	7.000 W
CONFIG. RESISTENZE VASCA 1:	R28_7000	R14_3500
CONFIG. RESISTENZE VASCA 2:	/	R14_3500
ALIMENTAZIONE ELETTRICA:	Trifase 3P+ N+T 400 V, 50/60 Hz	
CONTROLLO TEMPERATURA:	Termoregolatori elettronici digitali a 2 soglie con Sonde PTC interne alle vasche. Mantenimento Temperatura con range di precisione di $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$).	
DIMENSIONI VASCA 1:	L 2.027 x W 532 x H 568 mm	L 1.013 x W 532 x H 568 mm
DIMENSIONI VASCA 2:	/	L 1.013 x W 532 x H 568 mm
INGOMBRI E PESI TOTALI:	L 2.437 x W 693 x H 1.270 mm - Peso Macchina: 250 Kg. - Peso con Pompa: 265 Kg.	
MATERIALI COSTRUTTIVI VASCA:	Alluminio spessore 40/10 mm.	
MATERIALI COSTRUTTIVI TELAIO:	Telaio modulare in profilo di alluminio, regolabile in altezza, carrellato con ruote pivotanti.	
MATERIALI COSTRUTTIVI PANNELLATURA ESTERNA:	Lamiera in acciaio inox con coibentazione in poliuretano a cellule chiuse Sp.20 mm.	
TEMPO SCIOGLIMENTO INIZIALE:	7/8 ore per circa 550 Kg. di Paraffina	
CAPACITA' ORARIA SCIOGLIMENTO:	41÷44 Kg/h con Temp. paraffina a 85°C	22÷22 Kg/h con Temp. paraffina a 85°C
CAPACITA' PRODUTTIVA MEDIA: *In funzione delle fasi di paraffinatura:	7.000÷19.000 Barbatelle/h	7.000÷19.000 Barbatelle/h
DOTAZIONE DI SERIE:	Nr. 2 Dispositivi Digitali di Controllo Temperatura Kit Alimentazione Pompa	Nr. 2 Dispositivi Digitali di Controllo Temperatura Kit Alimentazione Pompa + Gruppo Separatore
OPTIONAL:	Gruppo Pompa di Agitazione e Travaso GP18-50 Separatore per versione V11 Temporizzatore Orario Digitale	
NORMATIVE TECNICHE:	Costruita in conformità alla Direttiva Macchine - Certificazione CE	

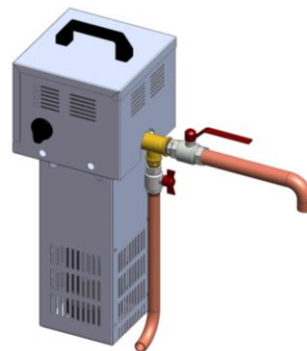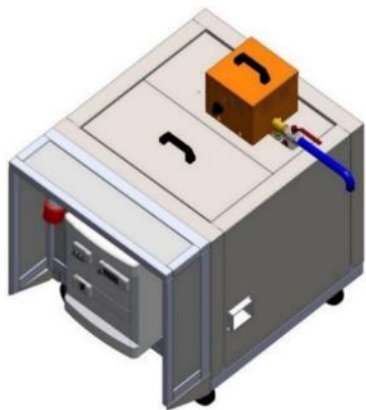

ELECTROZETA S.R.L.

Via Kechler, 12 - 33095 - San Giorgio della Richinvelda - (PN)
Partita IVA e Cod. Fisc. 01125950939Tel. 0427.96090 - e-mail: info@electrozeta.it - commerciale@electrozeta.it - PEC: electrozeta@legalmail.it - www.zetaecotech.it