

SGEMMATRICE HECO-BRUSH SMART



La Sgemmastrice HECO-BRUSH Zetaecotech è una attrezzatura vivaistica automatica per la pulizia e preparazione del portainnesto prima della fase di spezzonatura, già precedentemente privato delle femminelle.

In un solo passaggio è possibile **ciecare le gemme con precisione**, grazie ad un doppio sistema abrasivo costituito da lamelle/martelli rotanti.


La versione **SMART** prevede una serie di nuove funzionalità smart legate al **controllo** e alla **gestione dei dati** e alla loro **interconnessione** con sistemi informatici aziendali (questi ultimi a carico dell'utente finale), oltre che un **Sistema di Teleassistenza** e un **Controllo Remoto** della macchina.

La Sgemmastrice HECO BRUSH è robusta, affidabile e necessita di poca manutenzione grazie ai materiali e alle tecnologie adottate, ed inoltre ha consumi energetici contenuti.



LAYOUT VERSIONI:

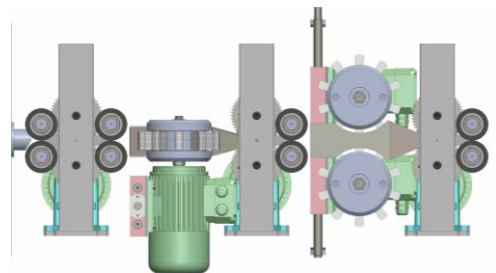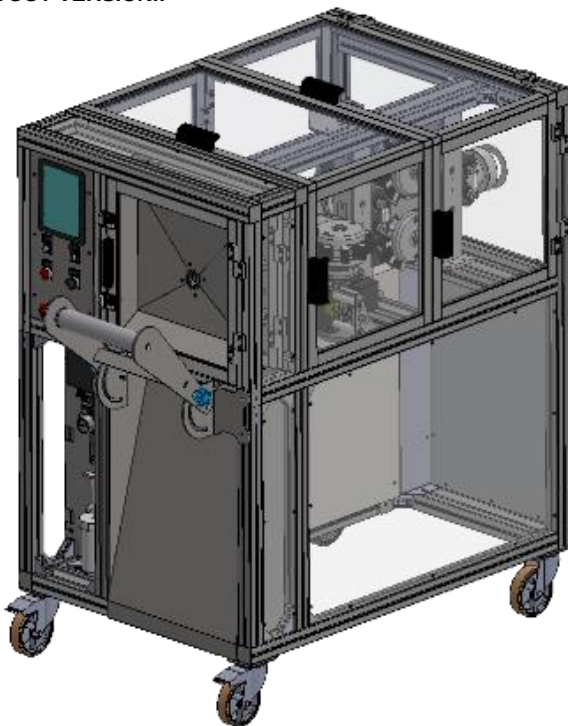

TRAINO TRIPLO

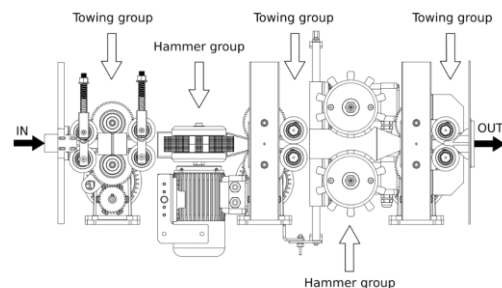

DIMENSIONI:

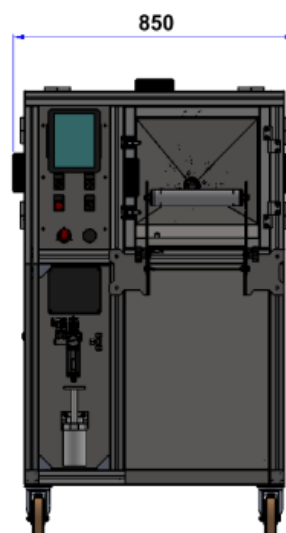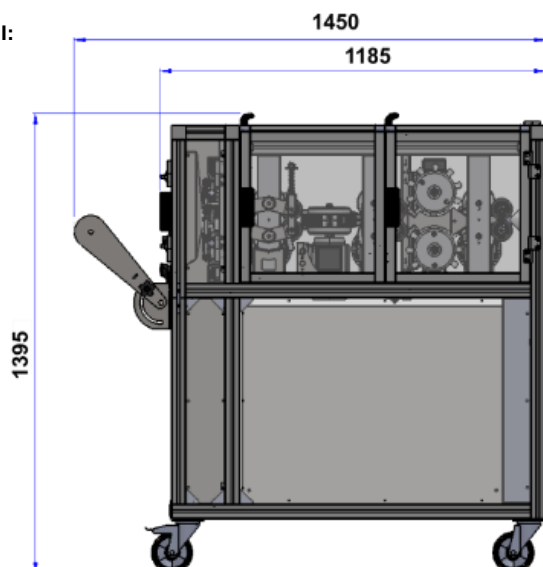


ELECTROZETA S.R.L.

Via Kechler, 12 - 33095 - San Giorgio della Richinvelda - (PN)

Partita IVA e Cod. Fisc. 01125950939

Tel. 0427.96090 - e-mail: info@electrozeta.it - commerciale@electrozeta.it - PEC: electrozeta@legalmail.it - www.zetaecotech.it

SGEMMATRICE HECO-BRUSH SMART

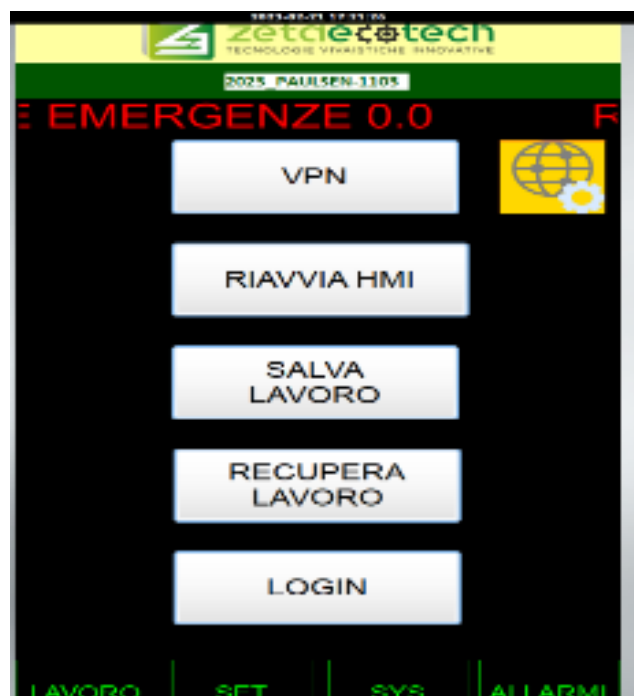

ELECTROZETA S.R.L.

Via Kechler,12 - 33095 - San Giorgio della Richinvelda - (PN)

Partita IVA e Cod. Fisc. 01125950939

Tel. 0427.96090 - e-mail: info@electrozeta.it - commerciale@electrozeta.it - PEC: electrozeta@legalmail.it - www.zetaecotech.it

SGEMMATRICE HECO-BRUSH SMART

Edizione: 07/08/2023

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI :	HECO-BRUSH_SMART
PREZZO A LEI RISERVATO:	
SISTEMA DI TRAINO:	Nr. 2 gruppi di trasporto con nr. 6 rulli in gomma $\varnothing$ 65 mm Nr. 3 motori indipendenti a velocità regolabile Adattamento automatico pressione rulli
SISTEMA DI SGEMMATURA:	Nr. 2 dispositivi rotanti contrapposti (0° - 90°) a spazzole o lamelle flottanti abrasive Regolabile nella distanza di lavoro in funzione del calibro del portainnesto Nr. 4 motori indipendenti a velocità regolabile elettronicamente da pannello operatore
POTENZA ELETTRICA TOTALE:	3000 W
ALIMENTAZIONE ELETTRICA:	Trifase 3P+N+T 400 V o monofase 2P+T250 V 50/60 Hz.
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA:	Non necessaria
INGOMBRI E PESI TOTALI:	L. 1.455 X W. 850 X H. 1.370 mm - Peso: 280 Kg.
MATERIALI COSTRUTTIVI TELAIO:	Telaio modulare in profilo di alluminio, carrellato con ruote pivotanti
MATERIALI COSTRUTTIVI PANNELLATURA ESTERNA:	Porte e pannelli apribili in policarbonato trasparente e acciaio inox
PRODUTTIVITA' MASSIMA:	3.500÷4.000 m/h di tralci di portainnesto con lunghezza 5÷7 m 1000÷1.200 m/h di tralci di portainnesto con lunghezza 0,35÷0,5 m
MINIMA LUNGHEZZA LAVORABILE:	Tralci e/o spezzoni di lunghezza variabile (minimo 32 cm)
DOTAZIONE DI SERIE:	Rullo supporto tralcio in ingresso
OPTIONAL:	Rullo di trasporto Testa a 8 coltelli Raccoglitore a culla
SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE DELLA MACCHINA:	Controllo a mezzo di Programmable Logic Controller con display - Marca Siemens modello LOGO! 24 CE
INTERFACCIA UTILIZZATORE:	Pannello operatore touch screen marca Weintek con interfaccia uomo-macchina (HMI) di utilizzo semplice e intuitivo
SISTEMA DI INTERCONNESSIONE E SUPERVISIONE:	Sistema Easyaccess Weintek per teleassistenza e controllo da remoto del macchinario attraverso l'human-machine-interface. Grazie a questo sistema è possibile accedere, monitorare e controllare le attività dello schermo della macchina da remoto (monitoraggio, caricamento e aggiornamento software, ...)
SISTEMA DI INTEGRAZIONE:	L'integrazione e connessione con i sistemi informatici aziendali messi a disposizione dall'utilizzatore finale (es. Software gestionali, ...) e/o integrazione con altri macchinari aziendali smart all'interno del ciclo produttivo. Collegamento alla rete interna aziendale (LAN) con scheda di rete e collegamento fisico a indirizzo IP statico fornito dal consumatore. Possibilità di monitorare e analizzare consumi del macchinario, allarmi, produttività e storico informazioni.
NORMATIVE TECNICHE:	Costruita in conformità alla direttiva macchine - Certificazione CE

ELECTROZETA S.R.L.

Via Kechler, 12 - 33095 - San Giorgio della Richinvelda - (PN)

Partita IVA e Cod. Fisc. 01125950939

Tel. 0427.96090 - e-mail: info@electrozeta.it - commerciale@electrozeta.it - PEC: electrozeta@legalmail.it - www.zetaecotech.it