zetaecotech
TECNOLOGIE VIVAISTICHE INNOVATIVE

by Electrozeta
San Giorgio della Richinvelda (PN) - www.zetaecotech.it

PARAFFINATRICI A SECCO HECO << A1-190 A1-190-S >>

Le Paraffinatrici a secco della Linea **HECO** hanno rivoluzionato i metodi tradizionali di scioglimento della paraffina, introducendo un **innovativo sistema riscaldante a secco,** senza l'utilizzo di olio diatermico, acqua o altri fluidi.
Elemento fondamentale del nuovo sistema sono le resistenze elettriche speciali, che sono parte integrante delle pareti strutturali delle vasche e che garantiscono pertanto un **riscaldamento diretto ed uniforme**.
L'introduzione di questa soluzione ha eliminato le problematiche legate ai metodi di riscaldamento tradizionali, quali: esalazioni nocive, elevati consumi energetici, tempi di lavoro, sicurezza della lavorazione, costi di esercizio e manutenzione.

Le paraffinatrici **Zetaecotech** sono realizzate e costruite con materiali di alta qualità: **acciaio inox e alluminio** che garantiscono ottime performance. L'alluminio, grazie alla elevata conduttività termica, garantisce un**'uniformità di riscaldamento** delle vasche e un **alto rendimento termico**; l'acciaio inox assicura la **durata nel tempo** del macchinario.

I nostri **prodotti HECO**, conosciuti sul mercato di settore già dal 1995, negli anni sono stati costantemente sviluppati e migliorati, grazie anche alle sinergie e al rapporto diretto con i vivaisti.
Questo ci ha permesso di realizzare **paraffinatrici** sempre più **affidabili e performanti**, rendendole ideali per lo scioglimento di tutti i tipi di paraffina utilizzati nelle attività vivaistiche, ed in particolare nel settore delle **Barbatelle innestate**.

LAYOUT VERSIONI:

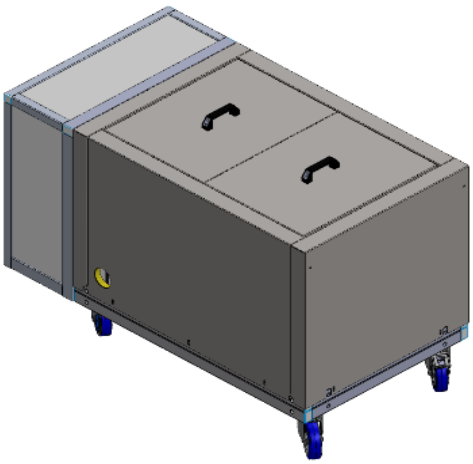

DISPONIBILE VERSIONE AGRICOLTURA 4.0

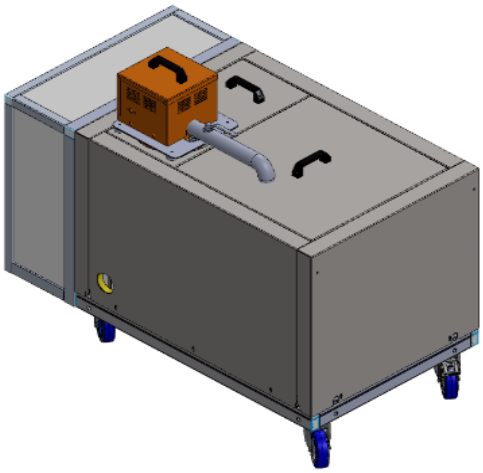

A1-190
V11: Vasca R9_2400

A1-190-S
V21: Vasca R9_1500/900 + Gruppo Pompa

DIMENSIONI:

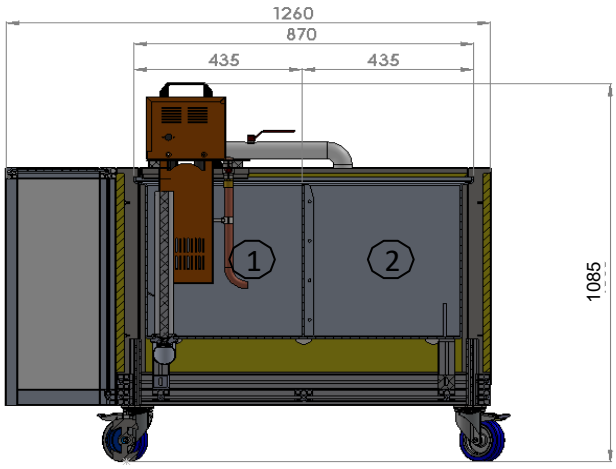

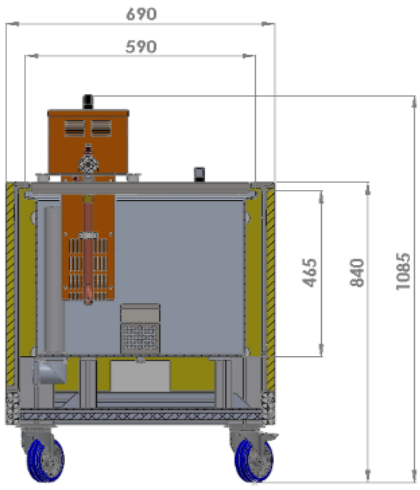

Esempio Vasca Separata

ELECTROZETA S.R.L.
Via Kechler,12 - 33095 - San Giorgio della Richinvelda – (PN)
Partita IVA e Cod. Fisc. 01125950939
Tel. 0427.96090 - e-mail: info@electrozeta.it - commerciale@electrozeta.it- PEC: electrozeta@legalmail.it - www.zetaecotech.it

PARAFFINATRICI A SECCO: << A1-190 >> | << A1-190-S >>

Edizione: 01-09-2022

CARATTERISTICHE TECNICHE:	VERSIONE: 190 V11_R9_2400_VASCA SINGOLA	VERSIONE: 190-S V21_R9_1500/900_VASCA SEPARATA
PREZZO A VOI RISERVATO:		
SISTEMA DI RISCALDAMENTO:	Diretto a secco con resistenze speciali, senza l'utilizzo di olio diatermico o acqua. Consumi energetici ridotti del 50%.	
CAPACITA' VASCA 1:	186 Lt. / 168 Kg.	93 Lt. / 84 Kg.
CAPACITA' VASCA 2:	/	93 Lt. / 84 Kg.
CAPACITA' TOTALE VASCHE:	186 Lt. / 168 Kg.	186 Lt. / 168 Kg.
POTENZA ELETTRICA VASCA 1:	2.400 W	1.500 W
POTENZA ELETTRICA VASCA 2:	/	900 W
POTENZA ELETTRICA TOTALE:	2.400 W	2.400 W
CONFIG. RESISTENZE VASCA 1:	R9_2400	R5_1500
CONFIG. RESISTENZE VASCA 2:	/	R4_900
ALIMENTAZIONE ELETTRICA:	Monofase 230V 2P+T o Trifase 3P+ N+T 400 V, 50/60 Hz	
CONTROLLO TEMPERATURA:	Termoregolatori elettronici digitali a 2 soglie con Sonde PTC 100 interne alle vasche Mantenimento Temperatura con range di precisione di ± 0,3°C (± 0,5°F)	
DIMENSIONI VASCA 1:	L. 817 x W. 532 x H. 433 mm	L. 408 x W. 532 x H. 433 mm
DIMENSIONI VASCA 2:	/	L. 408 x W. 532 x H. 433 mm
INGOMBRI E PESI TOTALI:	**Senza Pompa** L. 1.270 x W. 700 x H. 890 mm - Peso: 145 Kg. **Con Pompa** L. 1.270 x W. 700 x H. 1.100 mm - Peso: 160 Kg.	
MATERIALI COSTRUTTIVI **VASCA:**	Alluminio spessore 40/10 mm.	
MATERIALI COSTRUTTIVI **TELAIO:**	Telaio modulare in profilo di alluminio, regolabile in altezza, carrellato con ruote pivottanti	
MATERIALI COSTRUTTIVI **PANNELLATURA ESTERNA:**	Lamiera in acciaio inox con coibentazione in poliuretano a cellule chiuse Sp.20 mm	
TEMPO SCIOGLIMENTO INIZIALE:	7/8 ore per circa 168 Kg. di Paraffina	
CAPACITA' ORARIA SCIOGLIMENTO:	15÷16 Kg/h con Temp. paraffina a 85°C	11+6 Kg/h con Temp. paraffina a 85°C
CAPACITA' PRODUTTIVA MEDIA: *In funzione delle fasi di paraffinatura:	2.500÷6.500 Barbatelle/h	2.500÷6.500 Barbatelle/h
DOTAZIONE DI SERIE:	Nr. 1 Dispositivo Digitale di Controllo Temperatura Kit Alimentazione Pompa	Nr. 2 Dispositivi Digitali di Controllo Temperatura Kit Alimentazione Pompa + Gruppo Separatore
OPTIONAL:	Gruppo Pompa di Agitazione e Travaso, II° Controllo Temperatura per versione **V11** Separatore per versione **V11** Temporizzatore Orario Digitale	
NORMATIVE TECNICHE:	Costruita in conformità alla **Direttiva Macchine** - Certificazione **CE**	

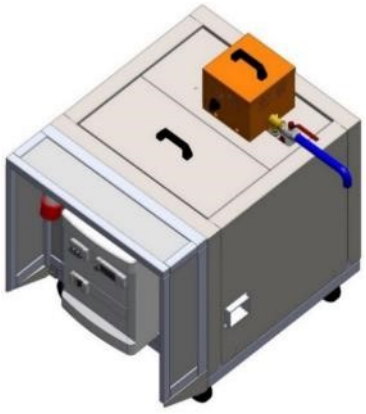



ELECTROZETA S.R.L.
Via Kechler,12 - 33095 - San Giorgio della Richinvelda – (PN)
Partita IVA e Cod. Fisc. 01125950939
Tel. 0427.96090 - e-mail: info@electrozeta.it - commerciale@electrozeta.it- PEC: electrozeta@legalmail.it - www.zetaecotech.it